

REINA - naturo

LINEA DECORATIVO



- Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach.
- Táto štýlová dlažba s ostrou hranou oplýva čarom, ktoré dokáže spájať klasický a moderný dizajn; exkluzívna dlažba s ostrými hranami s plnofarebným povrchom.
- Možnosť výbornej variability v kombinácii so systémom Granada.
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom, jednoduchá a rýchla pokládka

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Voľné plochy pred obchodnými centrami, záhradné chodníky a terasy, parkové a sadové pešie komunikácie, okrasné plochy pred rodinnými domami a rekreačnými objektmi

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
- vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu.
- Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1339 Betónové dlaždice a STN EN 1338 Betónové dlažobné tvarovky.
- Počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave

Vlastnosti dlažobných tvaroviek	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	trieda 2, označenie K dĺžka \pm 2 mm šírka \pm 2 mm hrúbka \pm 3 mm
Hrúbka nášlapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť v priečnom ťahu	ozn. T, min. 3,6 MPa
Lomové zaťaženie	min. 390 N/mm
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

Vlastnosti betónových dlaždíc	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	trieda 1, označenie P dĺžka \pm 2 mm šírka \pm 2 mm hrúbka \pm 3 mm
Hrúbka nášlapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť za ohybu	trieda 2, ozn. T – min. 4,0 MPa
Lomové zaťaženie	trieda 70, ozn. 7 – 7,0 kN
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé
Rovinnosť plôch a hrán	max. 2 mm
Rozdiel uhlopriečok	trieda 3, označenie L – max. 2 mm

Výrobný závod Šaľa, výrobný závod Košice:

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/m ²	Množstvo		Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /pal.	m ² /rad		kus	paleta	
Reina	80	250	250	16	8,46	0,94	135	11	1497	
Reina	80	375	250	10,7	7,56	0,84	81	16,5	1338	
Reina	80	500	250	8	7,5	0,75	60	22	1328	
Reina	80	500	500	4	4	0,5	16	44,2	708	





FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Colormix – farba melirovaná: granito, black-shadow, dolomite, pastel

PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:



- Klasický povrch – uzatvorená hladká plocha z kremičitého piesku

PONUKA ROZMEROV:


			
250 x 250 x 80 mm	375 x 250 x 80 mm	500 x 250 x 80 mm	500 x 500 x 80 mm

TECHNICKÝ NÁKRES:


REINA 25x25x8 cm

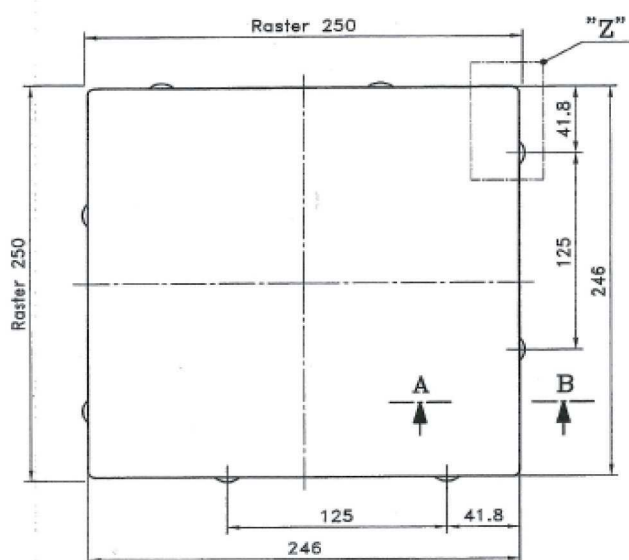

REINA 37,5x25x8 cm

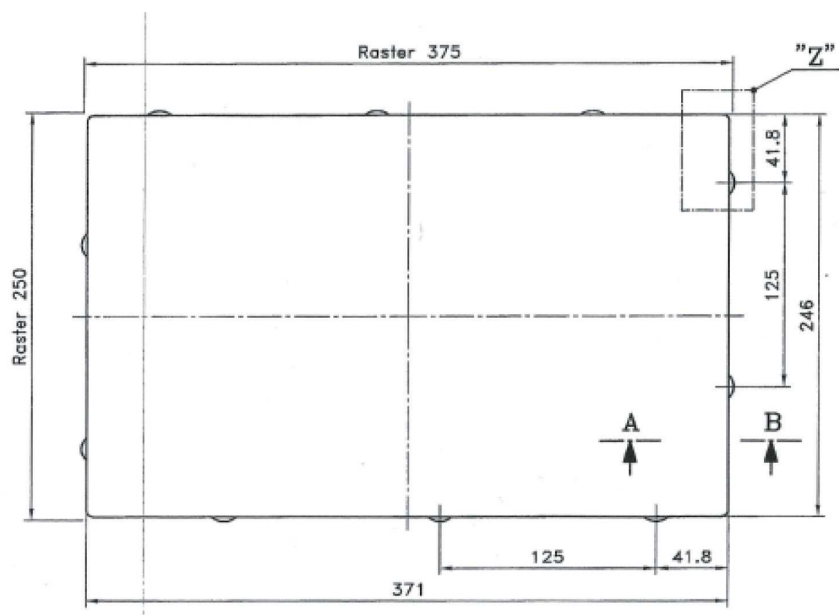

REINA 25x50x8 cm

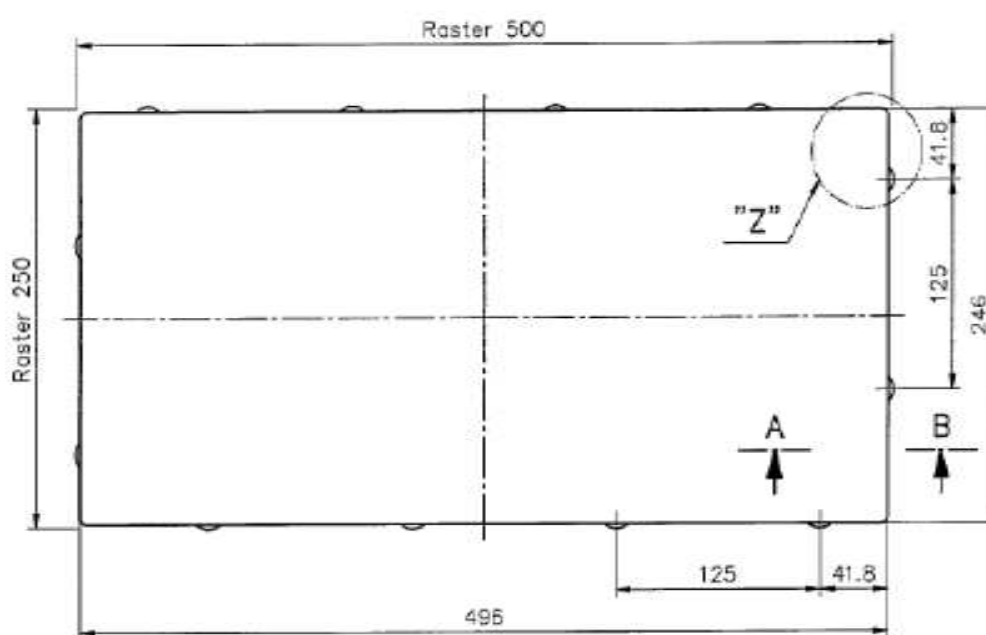

REINA 50x50x8 cm

